

Tavaratilan sivuverhouksen irrotus ja kiinnitys




Ohje

Irrotus ja kiinnitys on samanlainen vasemmalla ja oikealla.


Tarvittavat erikoistyökalut, testerit ja korjaamolaitteet

- ♦ Irrotusvipu -80 - 200-

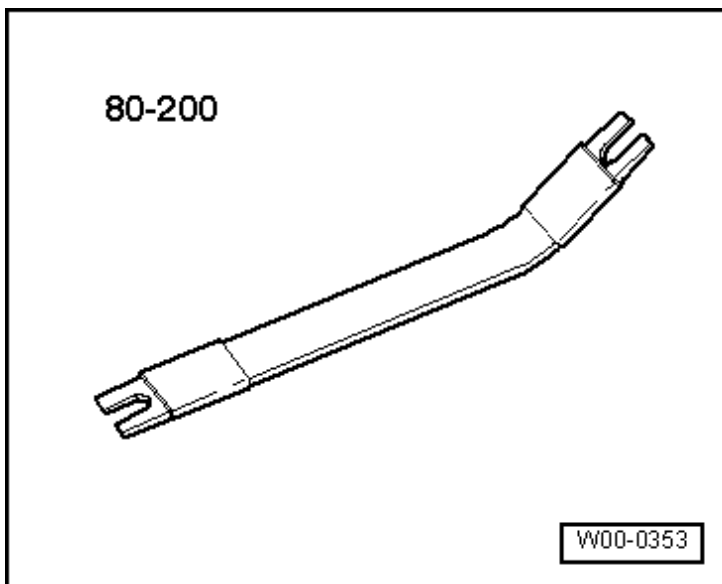

Irrotus

- Varusteversiot, joissa takasivuturvatyyny: Irrota takasivuturvatyyny → **Kappale.**
- Irrota sivupehmuste → **Kappale**
- Irrota tavaratilan lattiamatto → **Kappale.**
- Irrota takahelmaverhous → **Kappale.**
- Irrota kuormansidontalenkki → **Kappale.**
- Irrota taskukoukku → **Kappale.**
- Irrota tavaratilan valo
→ **Sähkölaitteet; korj. ryhmä96.**
- Kierrä irti ruuvi -1-.
- Irrota tavaratilan sivuverhouksen kansi.
- Vipua tavaratilan sivuverhous -2- irrotusvivulla -80 - 200- irti korista -nuolet-.
- Varusteversiot radiolla: Irrota kaiuttimen sähköliitin.
- Poista tavaratilan sivuverhous.

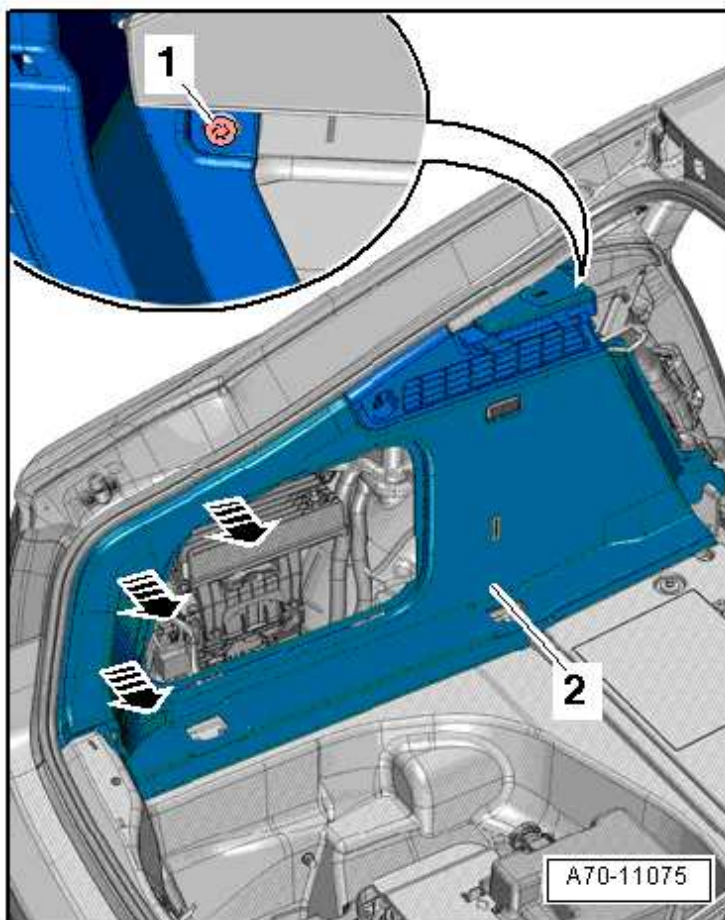

Kiinnitys

Kiinnitys tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä seuraavat seikat huomioiden:



Ohje

- ♦ *Mikäli verhouksen sinkilät ovat jääneet korin kannatinkohtiin, irrota ne ja aseta verhoukseen kiinnitystä varten.*
- ♦ *Tarkasta sinkilöiden vauriot, uusi tarvittaessa.*
- Paina tavaratilan sivuverhusta paikoilleen niin, että se lukittuu.
- Käännä takaluukun tiivisteiden huuli tavaratilan sivuverhouksen päälle.

Ohjeituokkuus → Kappale.