

## Ovenkahva ja oven lukko - asennuskaavio

### Ohje

Kuva esittää vasenta puolta. Oikea puoli on vastaavanlainen.

#### 1 - Oven lukko

- Oven lukko voidaan irrottaa vain yhdessä ovirungon kanssa
- irrotus ja kiinnitys → **Kappale**

#### 2 - Kiinnityskulma

- painettu paikalleen ja lukittu ovilukkoon
- korvaa ennen käytössä olleen suojuksen

#### 3 - Vaijeri

- lukon avaamiseksi oven sisäkahvasta
- varustettu ovirungon kohdalla läpivientikumilla

#### 4 - Ruuvi

- 4,5 Nm
- avaamalla tämä ruuvi laakerisanka irtaavasta

#### 5 - Laakerisanka


- työnnetty kiinnityskulmaan
- lukkosylinterikotelon irrotus → **Kappale**

#### 6 - Ovenkahva aluslevyineen

- irrotus ja kiinnitys → **Kappale**
- Kessy-ovenkahvan irrotus ja kiinnitys → **Kappale**

#### 7 - Suojus

- lukkosylinterikotelolle
- irrotus → **Kappale**

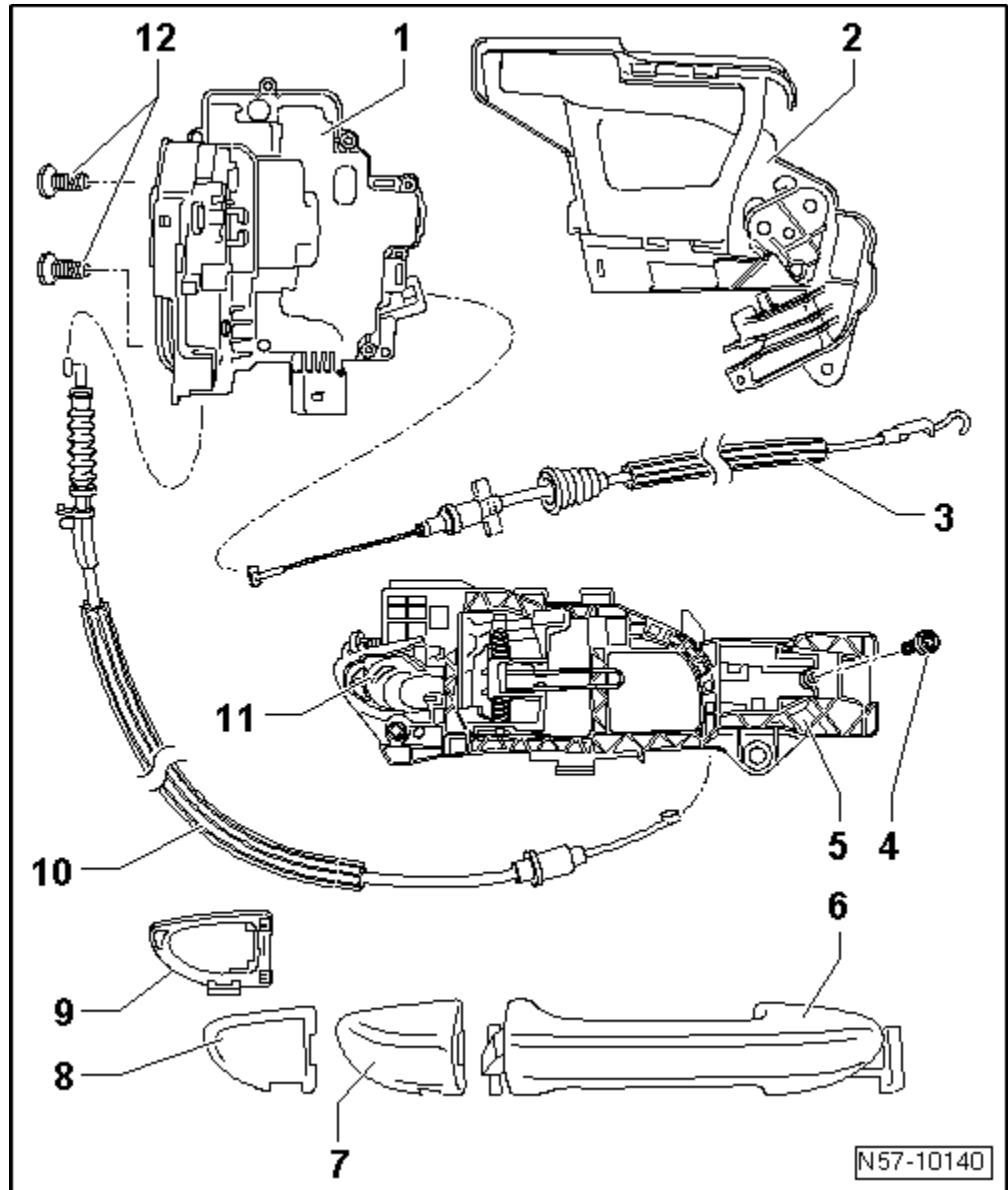

### **8 - Lukkosylinterikotelo**

- ❑ irrotus ja kiinnitys → **Kappale**
- ❑ ainoastaan kuljettajanpuoleisessa ovesa on lukkosylinteri

### **9 - Alusta**

### **10 - Vaijeri**

- ❑ laakerikahvaan, lukon avaamiseksi ulkokahvasta

### **11 - Ruuvi**

- ❑ lukkosylinteriä varten

### **12 - Ruuvi**

- ❑ 20 Nm
- ❑ 2 kpl